



160

KATO NK-1600-V


■構内走行姿勢外観寸法

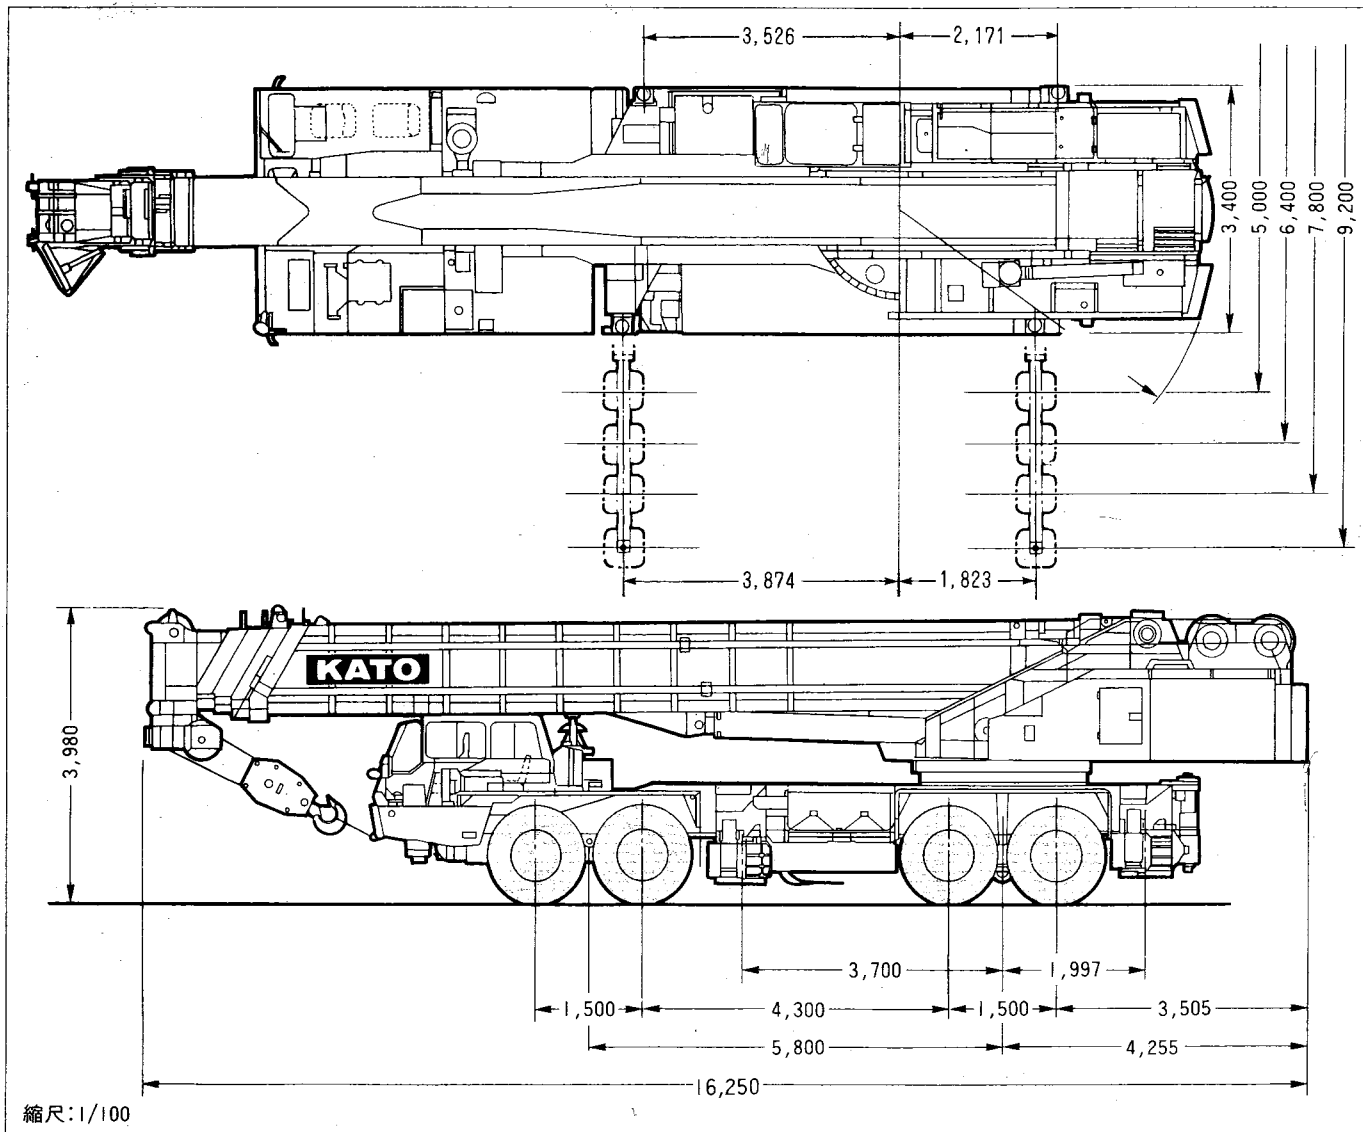

■クレーン用台車外観寸法

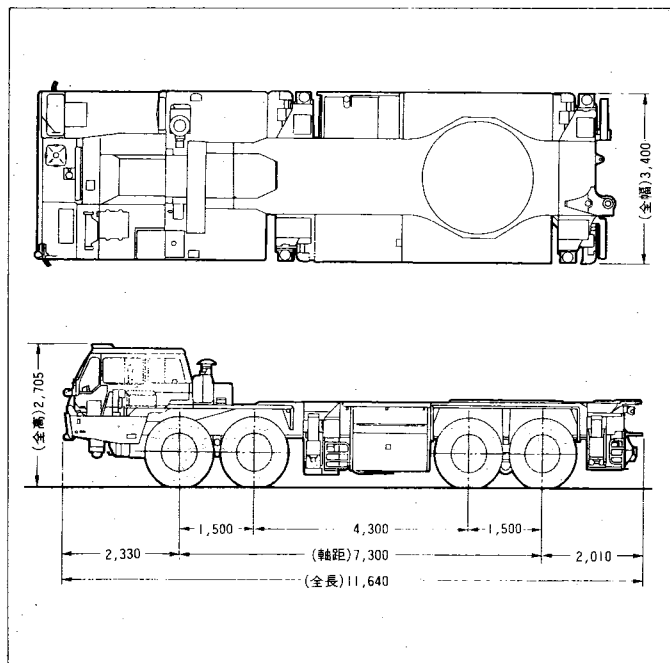


■軌跡図(構内走行姿勢)

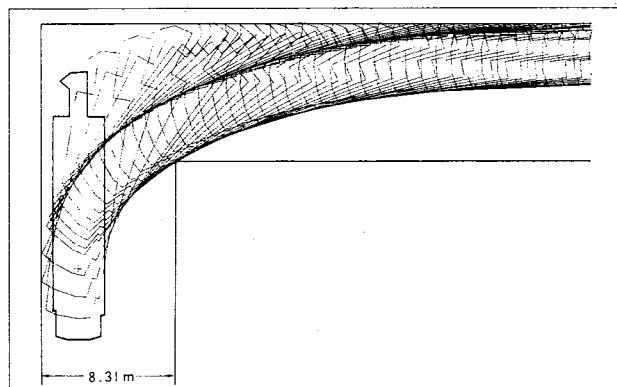

■作業範囲図

【メインブーム】

- Ⓐ 13.6mブーム
- Ⓑ 18.15mブーム
- Ⓒ 22.7mブーム
- Ⓓ 31.8mブーム
- Ⓔ 40.9mブーム
- Ⓕ 50mブーム
- Ⓖ 13.6mブーム+ルースタシブ
- Ⓗ 18.15mブーム+ルースタシブ
- Ⓘ 22.7mブーム+ルースタシブ
- Ⓙ 31.8mブーム+ルースタシブ
- Ⓚ 40.9mブーム+ルースタシブ
- Ⓛ 50mブーム+ルースタシブ

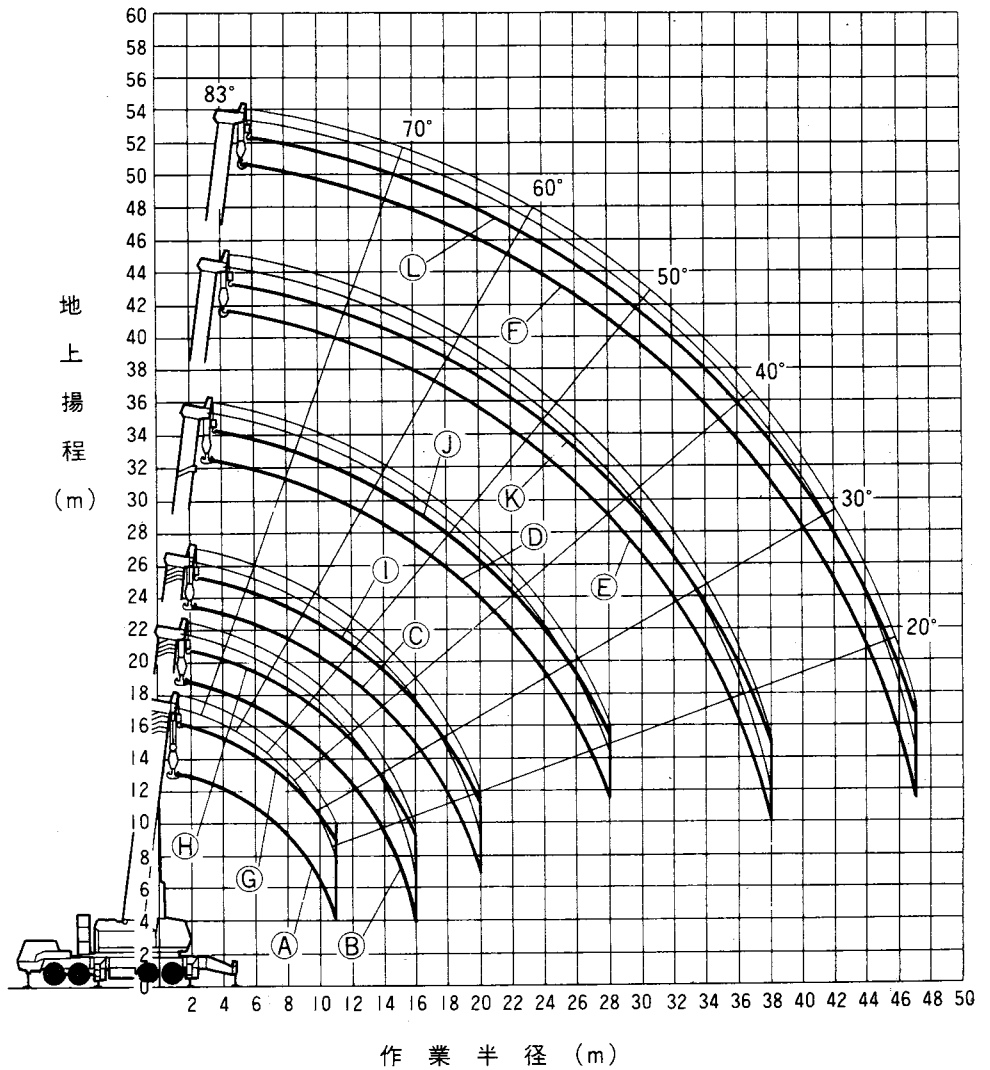

注) 本図は、ブームのたわみを含んでいません。

160

KATO NK-1600-V

■定格総荷重表

●メインブーム



■13.6m～50.0m ブーム

(単位: ton)

作業半径	13.6mブーム					18.15mブーム					22.7mブーム					31.8mブーム					40.9mブーム					50.0mブーム				
	性能区分					性能区分					性能区分					性能区分					性能区分					性能区分				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
3.2m	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0																									
3.5m	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0																				
4.0m	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0															
4.5m	123.5	123.5	123.5	123.5	123.5	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0															
5.0m	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
6.0m	98.8	98.8	98.8	97.9	92.2	96.9	96.9	96.9	96.2	90.4	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
7.0m	85.1	85.1	85.1	80.7	75.9	86.0	86.0	86.0	79.0	74.2	73.4	73.4	73.4	73.4	72.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
8.0m	74.8	74.8	74.8	67.9	64.0	76.4	76.4	73.5	66.1	62.2	65.1	65.1	65.1	65.0	61.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
9.0m	67.1	67.1	64.4	54.5	53.5	67.3	67.3	62.7	52.8	51.5	58.3	58.3	58.3	51.7	50.3	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10.0m	62.0	62.0	53.5	45.1	43.0	60.1	60.1	51.8	43.4	41.0	52.6	52.6	50.8	42.4	39.9	45.5	45.5	45.5	44.8	42.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11.0m	49.0	49.0	45.5	38.2	35.5	54.1	53.3	43.8	36.4	33.6	47.8	47.8	42.8	35.4	32.4	41.4	41.4	41.4	37.7	35.0	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12.0m						49.4	47.3	37.6	31.1	28.0	43.7	43.7	36.6	30.1	26.9	37.9	37.9	37.9	32.2	29.3	32.1	32.1	32.1	32.1	30.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
14.0m						41.4	36.8	28.6	23.3	20.2	37.1	35.8	27.7	22.3	19.1	32.2	32.2	29.6	24.3	21.3	28.2	28.2	28.2	25.4	22.5	24.6	24.6	24.6	24.6	23.4
16.0m						23.1	23.1	22.6	18.1	14.9	31.9	27.9	21.5	17.1	13.7	27.8	27.8	23.4	18.9	15.8	25.0	25.0	24.5	19.9	16.9	21.4	21.4	21.4	20.8	17.8
18.0m											27.8	22.3	17.1	13.1	10.0	24.4	24.4	18.8	14.9	11.9	21.9	21.9	19.8	15.9	12.9	19.0	19.0	19.0	16.7	13.7
20.0m											19.5	18.1	13.8	10.0	7.0	21.4	19.8	15.4	11.7	9.0	19.2	19.2	16.3	12.7	10.0	17.0	17.0	17.0	13.5	10.7
22.0m																18.9	16.5	12.7	9.2	6.6	17.0	17.0	13.6	10.2	7.7	15.3	15.3	14.2	10.9	8.4
24.0m																16.9	13.8	10.5	7.1	4.5	15.1	14.7	11.3	8.1	5.7	13.8	13.8	12.0	8.8	6.5
26.0m																14.6	11.7	8.7	5.2		13.5	12.5	9.5	6.3	3.9	12.5	12.5	10.1	7.1	4.8
28.0m																12.6	9.9	7.1			12.1	10.7	8.0	4.7		11.2	11.2	8.6	5.5	3.3
30.0m																					10.9	9.1	6.5	3.3		10.0	9.7	7.2	4.1	2.0
32.0m																					9.8	7.8	5.1			9.0	8.4	5.9		
34.0m																					8.8	6.6	3.9			8.1	7.2	4.6		
36.0m																					7.7	5.4	2.9			7.3	6.0	3.5		
38.0m																					6.0	4.4				6.5	5.0			
40.0m																										5.9	4.0			
42.0m																										5.2	3.2			
44.0m																										4.4	2.4			
46.0m																										3.6	1.8			
47.0m																										3.3	1.5			
最小ブーム角度	—	—	—	—	—	5°	5°	5°	5°	5°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	15°	25°	10°	10°	20°	30°	40°	10°	15°	30°	45°	52°
標準フック	160tフック					120tフック					120tフック					120tフック					50tフック					50tフック				
フック重量	1,560kg					1,300kg					1,300kg					1,300kg					1,000kg					1,000kg				
巻掛本数	20					13					12					8					6					4				

【注意】


- 1) 定格総荷重表は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他のつり具等の重量を含んだ値です。尚、 の部分は、機械の強度によって定められています。
- 2) 定格総荷重表はアウトリガ、リヤジャッキ及びフロントジャッキを使用した状態でアウトリガの張出し幅とカウンタウエイトの装備状態との組合せにより次の様に区分されます。

(ブームの性能区分)

吊上方向	アウトリガ張出し幅	カウンタウエイト重量				
		37ton	27ton	17ton	7ton	0ton
側方	9.2m	A	B	C	D	E
	7.8m	B	C	D	—	—
	6.4m	C	D	—	—	—
	5.0m	—	—	—	—	—
前方	6.4m以上	A	B	C	D	E
後方	6.4m以上	A	B	C	D	E

- 3) 定格総荷重表のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
- 4) 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際値に基づいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。但し、スーパーラフティングジブの作業半径は、50mブームにスーパーラフティングジブを装着してジブ作業を行った時の値を示し、その他のブーム長さでのジブ作業はブーム角度だ

- 5) ブームの長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ角度が規定の値を越えた場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
- 6) 定格総荷重表の最小ブーム角度は、それ以下にブームを下げると無負荷でもクレーンが転倒したり、機械の破損につながる角度を示します。
- 7) スーパーラフティングジブを装着したままでブーム作業を行う場合は、定格総荷重よりつり具等の他に13,500kgを差し引いてください。



- 8) ルースタシブの定格総荷重は、ブーム定格総荷重と等しく、かつ、限度を8,000kgとします。但し、ブームにつり具等が取り付けられている場合には、ブーム定格総荷重よりつり具等の重量の他にブームに取り付けられているつり具等の重量も差し引いてください。

- 9) ヘビリーフトジブの起伏用ロープは必ず下表の掛数にしてください。

ブーム長さ	13.6m	22.7m	31.8m	40.9m	50m
ロープ掛数	6	6	6	4	4

- 10) 作業状態別標準フックの種類、重量を次に示します。

フックの種類	160ton	120ton	50ton	16ton	8ton フェイト付	8ton フェイト無
フックの重量	1,560kg	1,300kg	1,000kg	650kg	450kg	320kg

(ヘビリーフトジブ及びスーパーラフティングジブの性能区分)

吊上方向	アウトリガ張出し幅	カウンタウエイト重量			
		37ton	27ton	17ton	7ton
側方	9.2m	A	B	C	D
	7.8m	B	C	D	—
	6.4m	C	D	—	—
	5.0m	D	—	—	—
前方	5.0m以上	A	B	C	D
後方	5.0m以上	A	B	C	D

- 11) 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間風速が10m/secを越える場合は作業を中止してください。
- 12) 定格総荷重表以外の作業を行った場合及び正しい使い方をしなかった時は、転倒又は破損します。この場合は、本機の保証はいたしません。


160

KATO NK-1600-V


■作業範囲図

【スーパーラフィングジブ】


- ① 50mブーム+10.5mS.Lジブ(オフセット0°)
- ② 50mブーム+18.9mS.Lジブ(オフセット0°)
- ③ 50mブーム+27.3mS.Lジブ(オフセット0°)
- ④ 50mブーム+10.5mS.Lジブ(オフセット45°)
- ⑤ 50mブーム+18.9mS.Lジブ(オフセット45°)
- ⑥ 50mブーム+27.3mS.Lジブ(オフセット45°)

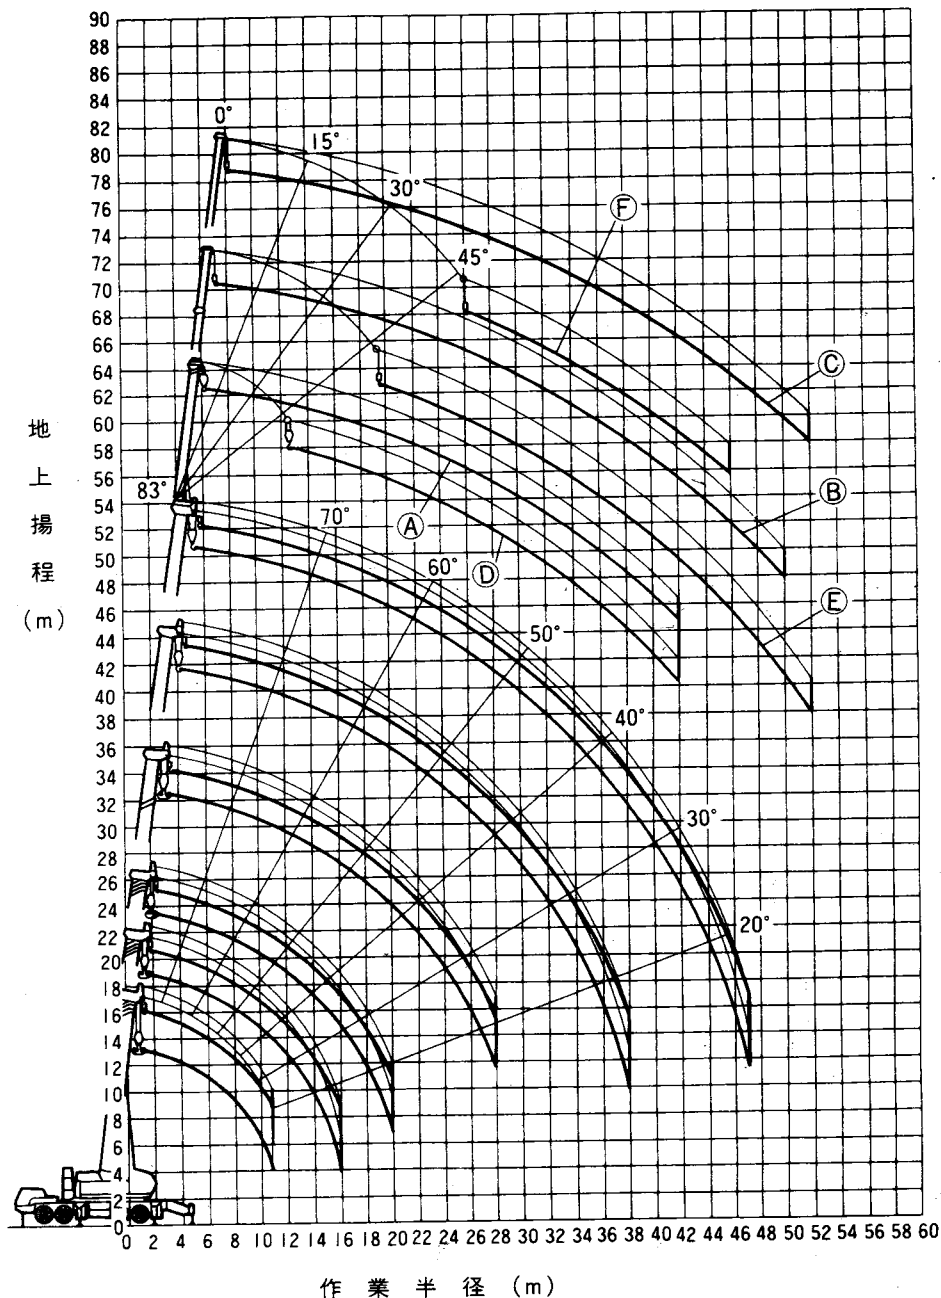

注) 本図は、ブーム及びS.Lジブのたわみを含んでいません。

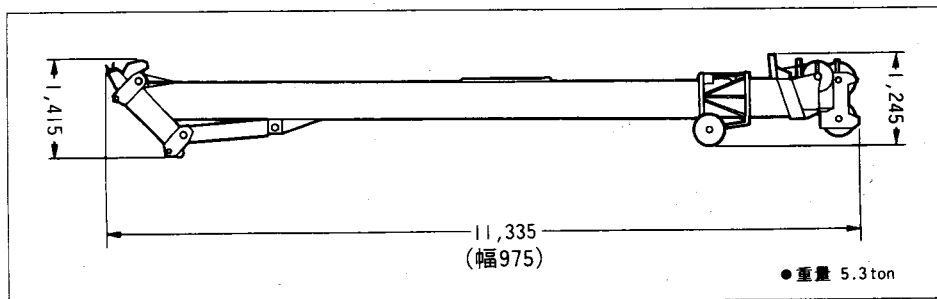

KATO NK-1600-V



■定格総荷重表

■50mブーム+10.5mスーパーラフティングジブ

(A性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重
14m	77.7	16.00	80.0	13.60				
16m	76.0	14.50	78.2	12.20	80.1	9.40		
18m	74.5	13.00	76.4	10.95	78.3	8.90	79.8	5.80
20m	72.3	11.50	74.5	9.90	76.5	8.40	77.9	5.70
22m	70.3	10.20	72.6	8.95	74.5	7.70	76.0	5.60
24m	68.3	8.90	70.7	8.15	72.5	7.10	73.9	5.50
26m	66.2	7.80	68.5	7.40	70.4	6.55	71.7	5.40
28m	64.1	6.85	66.4	6.60	68.3	6.10	69.5	5.30
30m	61.9	6.05	64.2	5.85	66.0	5.60	67.2	5.20
32m	59.7	5.25	62.0	5.20	63.7	5.05	65.0	4.90
34m	57.4	4.45	59.7	4.60	61.4	4.50	62.5	4.50
36m	55.1	3.75	57.3	4.05	58.9	4.00	59.9	4.00
38m	52.6	3.15	54.8	3.50	56.4	3.55	57.2	3.55
40m	50.1	2.65	52.3	3.00	53.8	3.10	54.4	3.10
42m	47.5	2.20	49.6	2.50	51.0	2.60	51.5	2.60
44m					48.1	2.10		
最小ブーム角度	42°		43°		43°	△	45°	
標準フック	16tフック							
フック重量	650kg							
巻掛本数	2							

(單位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフティングジブ

(A 性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重
12m	81.1	8.00						
14m	79.6	8.00						
16m	78.1	8.00						
18m	76.5	8.00	80.1	7.50				
20m	74.9	8.00	78.5	7.00				
22m	73.3	8.00	76.9	6.55	80.0	4.55		
24m	71.6	7.50	75.3	6.15	78.4	4.35	80.9	2.65
26m	69.9	7.00	73.6	5.80	76.7	4.15	79.2	2.55
28m	68.1	6.55	71.8	5.35	75.0	3.95	77.5	2.45
30m	66.2	5.95	70.0	4.90	73.2	3.80	75.6	2.35
32m	64.4	5.35	68.1	4.50	71.3	3.65	73.7	2.30
34m	62.5	4.75	66.2	4.15	69.4	3.50	71.7	2.25
36m	60.5	4.25	64.3	3.85	67.4	3.40	69.6	2.20
38m	58.5	3.75	62.3	3.55	65.3	3.15	67.5	2.15
40m	56.5	3.20	60.2	3.25	63.1	2.95	65.2	2.10
42m	54.4	2.70	58.1	2.95	61.0	2.75	62.9	2.05
44m	52.3	2.25	55.9	2.60	58.7	2.55	60.4	2.05
46m	50.1	1.80	53.6	2.20	56.3	2.35	57.9	2.00
48m	47.7	1.45	51.3	1.80	53.9	2.15	55.2	2.00
50m	45.3	1.00	48.8	1.45	51.3	1.75	52.4	1.85
52m			46.2	1.05	48.6	1.35	49.4	1.40
最小ブーム角度	43°		44°		44°		45°	
標準フック					8tフック			
フック重量					320kg			
巻掛本数					1			

(單位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフティングジブ

(A 性能)

[illegible]

■50mブーム+10.5mスーパーラフィングジブ

(B性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重	ブーム 角度	荷 重
14m	77.7	16.00	80.0	13.60				
16m	76.0	14.50	78.2	12.20	80.1	9.40		
18m	74.5	13.00	76.4	10.95	78.3	8.90	79.8	5.80
20m	72.3	11.50	74.5	9.90	76.5	8.40	77.9	5.70
22m	70.3	10.20	72.6	8.95	74.5	7.70	76.0	5.60
24m	68.3	8.90	70.7	8.15	72.5	7.10	73.9	5.50
26m	66.2	7.80	68.5	7.40	70.4	6.55	71.7	5.40
28m	64.1	6.85	66.4	6.60	68.3	6.10	69.5	5.30
30m	61.9	6.05	64.2	5.85	66.0	5.60	67.2	5.20
32m	59.7	5.25	62.0	5.20	63.7	5.05	65.0	4.90
34m	57.4	4.45	59.7	4.60	61.4	4.50	62.5	4.50
36m	54.9	3.15	57.3	3.90	58.9	4.00	59.9	4.00
38m	52.2	2.05	54.1	2.70	56.4	3.20	57.2	3.50
40m					53.4	2.05	54.0	2.50
最小ブーム角度	51°		52°		52°		53°	
標準フック	16t フック							
フック重量	650kg							
巻掛本数	2							

(單位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフティングジブ

(B性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角 度	荷 重	ブーム 角 度	荷 重	ブーム 角 度	荷 重	ブーム 角 度	荷 重
12m	81.1	8.00						
14m	79.6	8.00						
16m	78.1	8.00						
18m	76.5	8.00	80.1	7.50				
20m	74.9	8.00	78.5	7.00				
22m	73.3	8.00	76.9	6.55	80.0	4.55		
24m	71.6	7.50	75.3	6.15	78.4	4.35	80.9	2.65
26m	69.9	7.00	73.6	5.80	76.7	4.15	79.2	2.55
28m	68.1	6.55	71.8	5.35	75.0	3.95	77.5	2.45
30m	66.2	5.95	70.0	4.90	73.2	3.80	75.6	2.35
32m	64.4	5.35	68.1	4.50	71.3	3.65	73.7	2.30
34m	62.5	4.75	66.2	4.15	69.4	3.50	71.7	2.25
36m	60.5	4.25	64.3	3.85	67.4	3.40	69.6	2.20
38m	58.5	3.75	62.3	3.55	65.3	3.15	67.5	2.15
40m	56.5	3.05	60.2	3.25	63.1	2.95	65.2	2.10
42m	54.2	2.15	58.1	2.95	61.0	2.75	62.9	2.05
44m	51.8	1.35	55.7	2.30	58.7	2.55	60.4	2.05
46m			53.3	1.50	56.2	2.20	57.9	2.00
48m					53.5	1.35	55.0	1.70
最小ブーム角度	51°		52°		52°		53°	
標準フック	8tフック							
フック重量	320kg							
牽掛本数	1							

(單位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフティングジブ

(B 性能)

[illegible]

160

KATO NK-1600-V

■定格総荷重表

■50mブーム+10.5mスーパーラフィングジブ (C性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
14m	77.7	16.00	80.0	13.60				
16m	76.0	14.50	78.2	12.20	80.1	9.40		
18m	74.5	13.00	76.4	10.95	78.3	8.90	79.8	5.80
20m	72.3	11.50	74.5	9.90	76.5	8.40	77.9	5.70
22m	70.3	10.20	72.6	8.95	74.5	7.70	76.0	5.60
24m	68.3	8.90	70.7	8.15	72.5	7.10	73.9	5.50
26m	66.2	7.80	68.5	7.40	70.4	6.55	71.7	5.40
28m	64.1	6.00	66.4	6.60	68.3	6.10	69.5	5.30
30m	61.7	4.45	63.8	5.45	66.0	5.60	67.2	5.20
32m	59.4	3.00	61.4	3.95	63.7	4.65	65.0	4.90
34m					61.2	3.25	62.3	3.55
最小ブーム角度	59°		60°		61°		61°	
標準フック	16t フック							
フック重量	650kg							
巻掛本数	2							

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフィングジブ (C性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
12m	81.1	8.00						
14m	79.6	8.00						
16m	78.1	8.00						
18m	76.5	8.00	80.1	7.50				
20m	74.9	8.00	78.5	7.00				
22m	73.3	8.00	76.9	6.55	80.0	4.55		
24m	71.6	7.50	75.3	6.15	78.4	4.35	80.9	2.65
26m	69.9	7.00	73.6	5.80	76.7	4.15	79.2	2.55
28m	68.1	6.55	71.8	5.35	75.0	3.95	77.5	2.45
30m	66.2	5.95	70.0	4.90	73.2	3.80	75.6	2.35
32m	64.3	5.15	68.1	4.50	71.3	3.65	73.7	2.30
34m	62.3	3.75	66.2	4.15	69.4	3.50	71.7	2.25
36m	60.3	2.75	64.3	3.85	67.4	3.40	69.6	2.20
38m			62.0	3.00	65.3	3.15	67.5	2.15
40m					63.1	2.95	65.2	2.10
42m							62.9	2.05
最小ブーム角度	59°		60°		61°		61°	
標準フック	8t フック							
フック重量	320kg							
巻掛本数	1							

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフィングジブ (C性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
14m	80.8	5.00						
16m	79.5	5.00						
18m	78.2	5.00						
20m	76.4	5.00						
22m	75.3	5.00	80.0	3.65				
24m	73.8	5.00	78.6	3.45				
26m	72.3	4.80	77.2	3.25				
28m	70.8	4.55	75.6	3.10	79.7	2.35		
30m	69.2	4.25	74.1	2.95	78.2	2.25		
32m	67.6	4.00	72.6	2.80	76.5	2.20	80.0	1.20
34m	66.0	3.75	70.8	2.70	75.1	2.10	78.5	1.15
36m	64.4	3.50	69.2	2.60	73.5	2.05	76.8	1.10
38m	62.5	3.15	67.6	2.50	71.8	2.00	75.5	1.05
40m			65.9	2.40	70.0	1.95	73.3	1.00
42m			64.1	2.30	68.2	1.85	71.4	0.95
44m			62.3	2.20	66.4	1.80	69.4	0.90
46m					64.4	1.75	67.4	0.90
最小ブーム角度	61°		61°		62°		63°	
標準フック	8t フック							
フック重量	320kg							
巻掛本数	1							

(単位: ton)

■50mブーム+10.5mスーパーラフィングジブ (D性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
14m	77.7	16.00	80.0	13.60				
16m	76.0	14.50	78.2	12.20	80.1	9.40		
18m	74.5	13.00	76.4	10.95	78.3	8.90	79.8	5.80
20m	72.2	10.70	74.5	9.90	76.5	8.40	77.9	5.70
22m	70.2	8.40	72.6	8.95	74.5	7.70	76.0	5.60
24m	68.0	6.20	70.7	7.50	72.5	7.10	73.9	5.50
26m			68.5	5.55	70.3	6.00	71.7	5.40
28m					68.2	4.70	69.5	5.30
最小ブーム角度	66°		67°		67°		67°	
標準フック	16t フック							
フック重量	650kg							
巻掛本数	2							

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフィングジブ (D性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
12m	81.1	8.00						
14m	79.6	8.00						
16m	78.1	8.00						
18m	76.5	8.00	80.1	7.50				
20m	74.9	8.00	78.5	7.00				
22m	73.3	8.00	76.9	6.55	80.0	4.55		
24m	71.6	7.50	75.3	6.15	78.4	4.35	80.9	2.65
26m	69.8	6.45	73.6	5.80	76.7	4.15	79.2	2.55
28m	67.9	4.85	71.8	5.35	75.0	3.95	77.5	2.45
30m			70.0	4.90	73.2	3.80	75.6	2.35
32m			68.1	3.85	71.3	3.65	73.7	2.30
34m					69.4	3.50	71.7	2.25
36m							69.6	2.20
最小ブーム角度	67°		67°		67°		68°	
標準フック	8t フック							
フック重量	320kg							
巻掛本数	1							

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフィングジブ (D性能)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重	ブーム 角度	荷重
14m	80.8	5.00						
16m	79.5	5.00						
18m	78.2	5.00						
20m	76.4	5.00						
22m	75.3	5.00	80.0	3.65				
24m	73.8	5.00	78.6	3.45				
26m	72.3	4.80	77.2	3.25				
28m	70.8	4.55	75.6	3.10	79.7	2.35		
30m	69.2	4.25	74.1	2.95	78.2	2.25		
32m			72.6	2.80	76.5	2.20	80.0	1.20
34m			70.8	2.70	75.1	2.10	78.5	1.15
36m			69.2	2.60	73.5	2.05	76.8	1.10
38m					71.8	2.00	75.5	1.05
40m					70.0	1.95	73.3	1.00
42m							71.4	0.95
最小ブーム角度	68°		69°		69°		70°	
標準フック	8t フック							
フック重量	320kg							
巻掛本数	1							

(単位: ton)

●スーパーラフィングジブの性能区分

吊上 方向	アウトリガ張り出し幅	カウンタウエイト重量			
		37ton	27ton	17ton	7ton
側方	9.2m	A	B	C	D
	7.8m	B	C	D	---
	6.4m	C	D	---	---
	5.0m	D	---	---	---
前方	5.0m以上	A	B	C	D
後方	5.0m以上	A	B	C	D

■作業範囲図

【ヘビーリフトジブ】


- (A) 13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (B) 13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (C) 13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (D) 13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (E) 13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (F) 13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (G) 50mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (H) 50mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (I) 50mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (J) 50mブーム+38mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (K) 50mブーム+45mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- (L) 50mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (M) 50mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (N) 50mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (O) 50mブーム+38mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- (P) 50mブーム+45mヘビーリフトジブ(オフセット60°)

●ヘビーリフトジブの起伏用ロープは必ず下表の掛数にしてください。

ブーム長さ	13.6m	22.7m	31.8m	40.9m	50m
ロープ掛数	6	6	6	4	4


●ヘビーリフトジブの性能区分

吊上 方向	アウトリガ張出し幅	カウンタウエイト重量			
		37ton	27ton	17ton	7ton
側方	9.2m	A	B	C	D
	7.8m	B	C	D	—
	6.4m	C	D	—	—
	5.0m	D	—	—	—
前方	5.0m以上	A	B	C	D
後方	5.0m以上	A	B	C	D

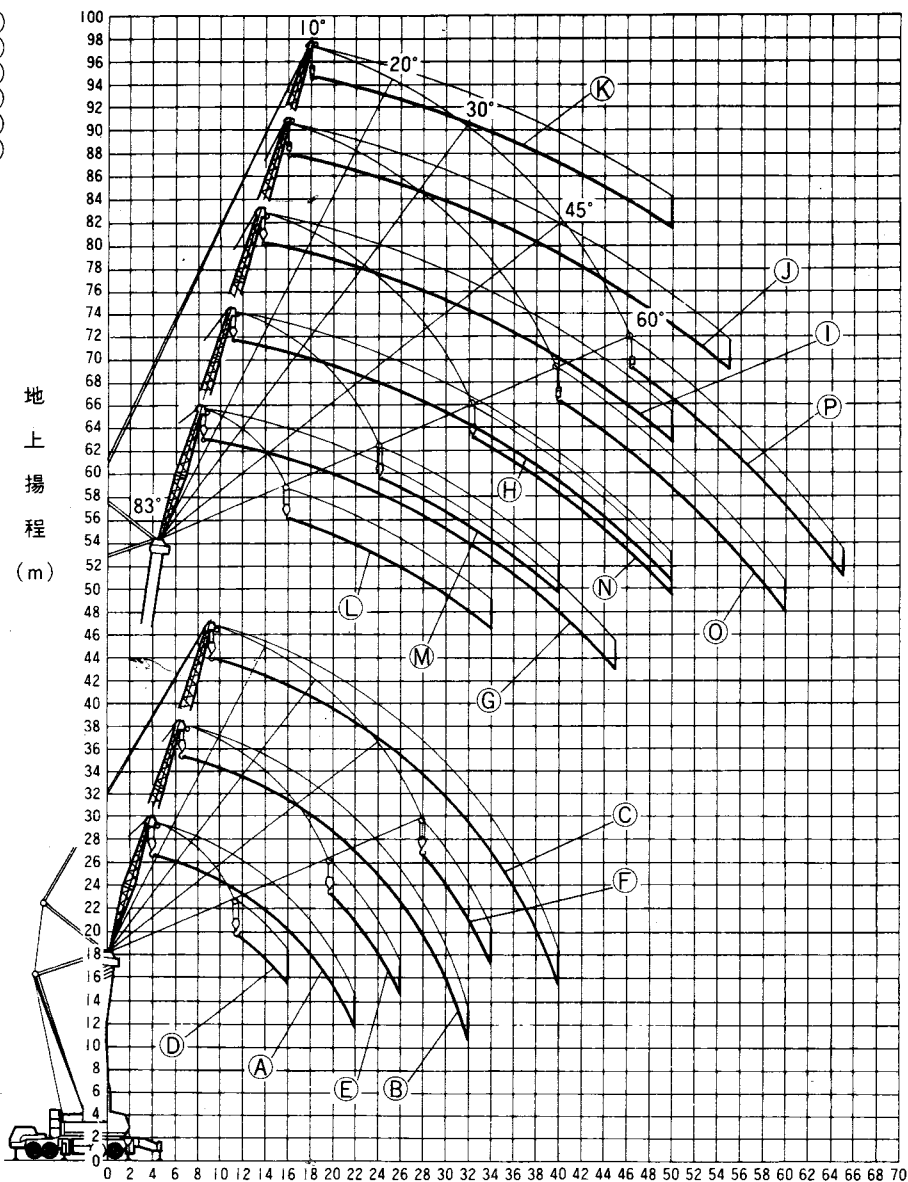


作業半径 (m)

注) 本図は、ブーム及びヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。

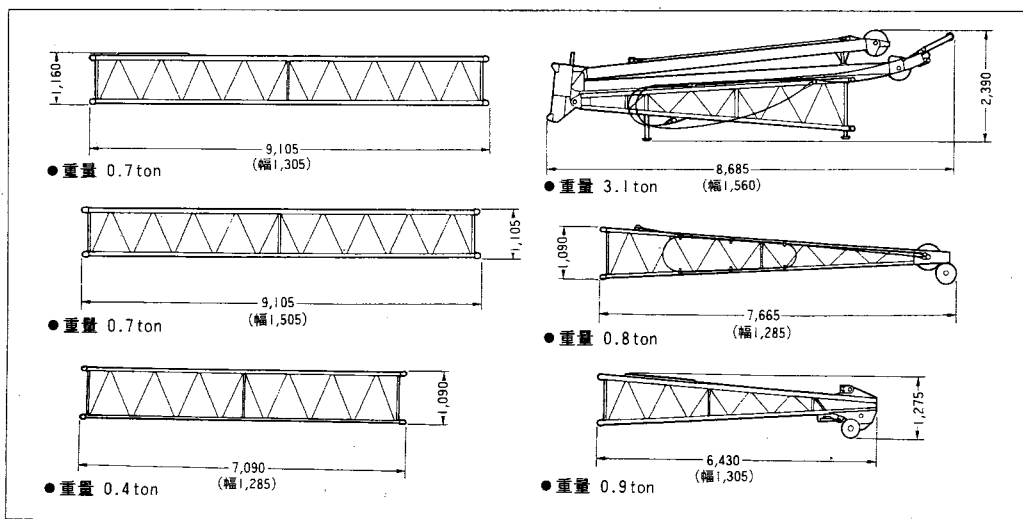

160

KATO NK-1600-V



■定格総荷重表

■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	61.7	53.4	47.2		
11m	57.8	50.5	45.1		
12m	54.3	48.0	43.2	35.2	
14m	47.0	43.7	40.0	33.1	25.9
16m	40.3	40.2	37.4	31.5	25.3
18m	34.0	34.5	35.0	30.4	
20m	28.8	29.2	29.5	29.8	
22m	24.9	25.1	25.2		
巻掛本数	10°	20°	30°	45°	60°
最小ブーム角度	120tフック				
標準フック	1,300kg				
フック重量	10				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	60.4	56.8			
11m	56.1	54.1	47.1		
12m	52.3	51.6	45.4	38.7	
14m	46.1	46.2	42.3	36.6	28.2
16m	39.1	40.0	39.7	34.9	27.8
18m	32.2	33.0	33.7	33.6	27.4
20m	27.1	27.7	28.2	28.8	
22m	23.1	23.6	24.0	24.3	
24m	19.9	20.3	20.5		
26m	17.3	17.5	17.6		
28m	14.4				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
8m	58.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	50.1	52.0	48.8		
12m	46.0	47.6	47.1		
14m	39.1	40.5	41.9	38.0	
16m	33.9	35.0	36.1	36.5	29.2
18m	29.6	30.5	31.5	32.8	28.7
20m	25.7	26.5	27.2	28.0	28.3
22m	21.8	22.4	22.9	23.5	
24m	18.6	19.1	19.5	20.0	
26m	16.0	16.4	16.7	17.0	
28m	13.9	14.2	14.4		
30m	12.0	12.2	12.3		
32m	10.5	10.6			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	28.0	29.1	28.0	27.2	
18m	24.5	25.4	26.3	26.9	23.2
20m	21.6	22.4	23.1	24.2	23.2
22m	19.1	19.8	20.4	21.3	22.1
24m	17.1	17.7	18.2	18.9	19.5
26m	15.3	15.8	16.3	16.8	17.2
28m	13.7	14.2	14.6	15.0	
30m	12.1	12.5	12.8	13.1	
32m	10.5	10.8	11.1	11.3	
34m	9.2	9.4	9.6		
36m	8.0	8.2	8.3		
38m	6.8	7.0	7.1		
40m	5.8	5.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	15.1	15.6	16.2	15.7	15.1
24m	13.5	14.0	14.4	15.1	14.5
26m	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9
28m	11.0	11.3	11.7	12.1	12.4
30m	9.9	10.2	10.5	10.9	11.2
32m	8.8	9.2	9.5	9.9	
34m	7.8	8.2	8.5	8.8	
36m	7.0	7.3	7.5	7.8	
38m	6.2	6.5	6.7	6.9	
40m	5.5	5.8	5.9		
45m	3.5	3.7	3.7		
最小ブーム角度	25°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ


(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
32m	7.0	7.4	7.8	8.2	8.4
34m	6.2	6.6	6.9	7.3	7.5
36m	5.5	5.8	6.1	6.5	
38m	4.8	5.1	5.4	5.7	
40m	4.2	4.5	4.7	4.9	
45m	2.9	3.1	3.2	3.3	
最小ブーム角度	30°	30°	30°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	38.8	33.9			
16m	34.5	30.7	27.6		
18m	31.1	28.0	25.5		
20m	28.3	25.8	23.8	19.2	
22m	25.9	24.0	22.3	18.3	14.3
24m	23.5	22.4	21.0	17.5	13.9
26m	20.8	21.0	19.9	16.8	13.7
28m	18.5	18.9	19.0	16.4	
30m	16.6	16.9	17.1		
32m	15.0	15.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	41.8	35.7			
16m	37.8	32.6	28.6		
18m	34.2	29.9	26.6		
20m	29.3	27.7	25.0	20.8	
22m	25.2	25.8	23.5	19.8	15.5
24m	21.9	22.7	22.3	19.0	15.1
26m	19.3	19.9	20.6	18.3	14.8
28m	17.0	17.6	18.1	17.8	14.6
30m	15.1	15.6	16.0	16.5	
32m	13.5	13.9	14.2	14.5	
34m	12.1	12.4	12.6		
36m	10.9	11.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	40.0	37.3			
16m	36.3	34.2			
18m	31.9	31.6	27.6		
20m	28.1	29.4	26.0		
22m	24.0	25.2	24.6	20.9	
24m	20.8	21.7	22.7	20.1	15.9
26m	18.1	18.9	19.7	19.4	15.5
28m	15.8	16.6	17.3	18.2	15.3
30m	13.9	14.6	15.2	15.9	15.2
32m	12.3	12.9	13.4	13.9	
34m	10.9	11.4	11.8	12.2	
36m	9.7	10.1	10.4		
38m	8.6	8.9	9.1		
40m	7.7	7.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	24.6	23.9			
20m	22.3	23.2	21.7		
22m	20.1	21.1	21.2		
24m	18.0	18.9	19.9	18.0	
26m	16.1	17.0	17.8	18.0	15.0
28m	14.5	15.3	16.0	17.1	15.0
30m	13.1	13.8	14.5	15.4	15.0
32m	11.9	12.5	13.1	13.9	14.5
34m	10.7	11.3	11.8	12.5	12.8
36m	9.5	10.0	10.5	11.0	
38m	8.4	8.9	9.3	9.7	
40m	7.5	7.8	8.2	8.5	
45m	5.3	5.6	5.8		
最小ブーム角度	15°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	14.1	13.3	13.2	12.5	
26m	12.9	13.1	13.0	12.5	
28m	11.7	12.4	12.8	12.5	11.5
30m	10.7	11.3	11.8	12.5	11.5
32m	9.8	10.3	10.7	11.4	11.5
34m	8.9	9.4	9.8	10.3	10.8
36m	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8
38m	7.3	7.8	8.1	8.6	8.9
40m	6.6	7.0	7.4	7.8	8.0
45m	5.0	5.4	5.6	5.9	
50m	3.2	3.5	3.8		
最小ブーム角度	25°	28°	33°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ


(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.4	7.0	7.4	7.5	6.5
36m	5.7	6.2	6.7	7.1	6.5
38m	5.1	5.6	6.0	6.7	6.5
40m	4.5	5.0	5.4	6.0	6.3
45m	3.2	3.6	4.0	4.4	
50m	2.1	2.4	2.7	3.0	
最小ブーム角度	40°	40°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.8	19.7	18.8		
24m	19.8	18.9	17.6		
26m	19.0	17.8	16.5		
28m	17.9	16.7	15.6	12.6	
30m	16.7	15.7	14.8	12.1	9.4
32m	15.6	14.8	14.0	11.6	9.1
34m	14.5	14.0	13.4	11.1	8.9
36m	13.2	13.3	12.8	10.8	
38m	12.1	12.4	12.3	10.6	
40m	11.1	11.3	11.5		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.8	21.2			
22m	21.7	20.3	19.1		
24m	20.8	19.5	18.3		
26m	19.9	18.8	17.2		
28m	18.3	17.8	16.3	13.7	
30m	16.3	16.7	15.5	13.1	
32m	14.7	15.3	14.8	12.6	9.9
34m	13.2	13.8	14.1	12.2	9.7
36m	12.0	12.5	13.0	11.8	9.5
38m	10.9	11.3	11.7	11.5	
40m	9.9	10.2	10.6	11.0	
45m	7.8				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	23.0	21.0			
22m	22.0	20.2			
24m	21.0	19.5	18.2		
26m	19.5	18.8	17.4		
28m	17.2	18.2	16.6	14.4	
30m	15.3	16.2	15.8	13.8	
32m	13.6	14.5	15.1	13.3	10.4
34m	12.2	12.9	13.7	12.9	10.2
36m	10.9	11.6	12.3	12.5	10.0
38m	9.8	10.4	11.0	11.7	9.9
40m	8.8	9.4	9.9	10.5	
45m	6.8	7.1	7.4		
50m	5.1				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	16.0	16.0			
26m	15.8	16.0	16.0		
28m	15.3	15.8	16.0		
30m	14.1	14.9	15.6	13.0	
32m	12.8	13.7	14.5	13.0	
34m	11.7	12.5	13.2	13.0	10.5
36m	10.7	11.4	12.1	12.5	10.5
38m	9.6	10.3	11.0	11.8	10.5
40m	8.6	9.2	9.8	10.6	10.5
45m	6.5	7.0	7.5	8.0	
50m	4.7	5.1	5.5	5.8	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.8	7.8	8.0	7.5	
36m	7.5	7.6	7.8	7.5	6.7
38m	7.2	7.4	7.6	7.5	6.7
40m	6.6	7.0	7.4	7.5	6.7
45m	5.3	5.7	6.2	6.7	6.7
50m	4.1	4.5	5.0	5.5	
55m	2.6	3.1	3.5	3.9	
最小ブーム角度	25°	30°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ


(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m	4.4	4.9	5.4	5.1	4.0
45m	3.2	3.7	4.2	4.9	4.0
50m	2.2	2.6	3.1	3.7	4.0
55m			2.1	2.6	
最小ブーム角度	45°	45°	45°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	8.00	7.60	7.10	6.50	
45m	7.50	7.10	6.70	6.00	5.50
50m	6.10	6.60	6.30	5.70	5.30
55m	4.60	5.10	5.50	5.40	
60m	3.30	3.70	4.00		
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■31.8m+45mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.8	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0
60m	3.3	3.2	3.1	3.1	
65m	2.7	3.1	3.1	3.1	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	5.40	5.50	5.60	5.70	5.00
50m	4.60	4.95	5.30	5.50	5.00
55m	3.70	4.10	4.50	5.00	5.00
60m	2.80	3.20	3.60	4.00	
65m	1.60	2.10	2.40	2.80	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.7	3.6	3.4	3.1	2.9
55m	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9
60m	2.8	3.1	3.1	3.0	2.9
65m	2.1	2.6	2.9	3.0	
70m		1.7	2.1	2.5	
最小ブーム角度	33°	33°	40°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m	3.50	3.60	3.60	3.70	3.10
50m	2.70	3.20	3.40	3.50	3.10
55m	1.90	2.40	2.80	3.30	3.10
60m		1.60	2.00	2.50	2.70
65m				1.60	
最小ブーム角度	45°	45°	46°	46°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ


(A性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m	2.4	2.7	2.7	2.7	
55m		2.3	2.5	2.7	2.2
60m			2.1	2.4	2.2
65m				2.0	2.2
最小ブーム角度	56°	57°	58°	58°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	61.7	53.4	47.2		
11m	57.8	50.5	45.1		
12m	54.3	48.0	43.2	35.2	
14m	44.2	43.7	40.0	33.1	25.9
16m	35.7	36.4	37.0	31.5	25.3
18m	29.6	30.1	30.6	30.4	
20m	25.0	25.4	25.7	25.9	
22m	21.5	21.7	21.8		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	10				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	60.4	56.8			
11m	56.1	54.1	47.1		
12m	52.3	51.6	45.4	38.7	
14m	42.4	43.6	42.3	36.6	28.2
16m	33.9	34.8	35.7	34.9	27.8
18m	27.8	28.6	29.2	30.1	27.4
20m	23.3	23.9	24.4	25.0	
22m	19.7	20.2	20.6	20.9	
24m	16.9	17.2	17.5		
26m	14.6	14.8	14.9		
28m	12.6				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
8m	58.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	50.1	52.0	48.8		
12m	46.0	47.6	47.1		
14m	39.1	40.5	41.9	38.0	
16m	32.5	33.6	34.7	36.0	29.2
18m	26.4	27.4	28.2	29.3	28.7
20m	21.9	22.7	23.3	24.2	24.6
22m	18.4	19.0	19.6	20.2	
24m	15.6	16.1	16.5	16.9	
26m	13.2	13.6	14.0	14.2	
28m	11.3	11.6	11.8		
30m	9.7	9.9	10.0		
32m	8.3	8.4			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	28.0	29.1	28.0	27.2	
18m	24.5	25.4	26.3	26.9	23.2
20m	21.6	22.4	23.1	24.2	23.2
22m	18.5	19.2	19.8	20.6	21.0
24m	15.6	16.2	16.8	17.4	17.7
26m	13.3	13.8	14.3	14.8	15.0
28m	11.4	11.8	12.2	12.6	
30m	9.7	10.1	10.4	10.7	
32m	8.3	8.7	8.9	9.1	
34m	7.0	7.4	7.6		
36m	5.9	6.1	6.3		
38m	4.7	4.9	5.0		
40m	3.7	3.8			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	15.1	15.6	16.2	15.7	15.1
24m	13.5	14.0	14.4	15.1	14.5
26m	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9
28m	11.0	11.3	11.7	12.1	12.4
30m	9.8	10.2	10.5	10.9	11.2
32m	8.4	8.8	9.2	9.5	
34m	7.1	7.5	7.8	8.1	
36m	5.9	6.3	6.6	6.8	
38m	4.8	5.1	5.4	5.6	
40m	3.8	4.1	4.3		
最小ブーム角度	30°	30°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ


(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
32m	7.0	7.4	7.8	8.2	8.4
34m	6.2	6.6	6.9	7.3	7.5
36m	5.5	5.8	6.1	6.5	
38m	4.8	5.1	5.4	5.7	
40m		4.3	4.6	4.9	
最小ブーム角度	44°	45°	45°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	38.8	33.9			
16m	34.5	30.7	27.6		
18m	31.1	28.0	25.5		
20m	27.0	25.8	23.8	19.2	
22m	23.3	24.0	22.3	18.3	14.3
24m	20.4	21.0	21.0	17.5	13.9
26m	18.0	18.4	18.9	16.8	13.7
28m	16.0	16.3	16.7	16.4	
30m	14.3	14.5	14.8		
32m	12.8	13.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	41.8	35.7			
16m	36.5	32.6	28.6		
18m	30.2	29.9	26.6		
20m	25.5	26.6	25.0	20.8	
22m	21.8	22.8	23.5	19.8	15.5
24m	18.9	19.7	20.4	19.0	15.1
26m	16.5	17.2	17.8	18.3	14.8
28m	14.5	15.1	15.6	16.3	14.6
30m	12.8	13.3	13.7	14.2	
32m	11.3	11.7	12.0	12.4	
34m	10.1	10.4	10.6		
36m	9.0	9.2			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	40.0	37.3			
16m	35.2	34.2			
18m	29.0	30.5	27.6		
20m	24.3	25.6	26.0		
22m	20.6	21.8	22.9	20.9	
24m	17.7	18.7	19.6	20.1	15.9
26m	15.3	16.2	17.0	18.0	15.5
28m	13.3	14.0	14.7	15.6	15.3
30m	11.6	12.2	12.8	13.6	14.0
32m	10.2	10.7	11.2	11.8	
34m	8.9	9.4	9.8	10.2	
36m	7.8	8.2	8.5		
38m	6.9	7.1	7.3		
40m	5.9	6.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	24.6	23.9			
20m	22.3	23.2	21.7		
22m	20.1	21.1	21.2		
24m	17.5	18.6	19.6	18.0	
26m	15.1	16.1	17.0	18.0	15.0
28m	13.1	14.0	14.7	15.8	15.0
30m	11.4	12.2	12.9	13.7	14.3
32m	10.0	10.6	11.2	12.0	12.4
34m	8.7	9.3	9.8	10.5	10.8
36m	7.6	8.1	8.6	9.1	
38m	6.6	7.1	7.5	7.9	
40m	5.6	6.1	6.5	6.8	
45m	3.5	3.8	4.0		
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	14.1	13.3	13.2	12.5	
26m	12.9	13.1	13.0	12.5	
28m	11.7	12.4	12.8	12.5	11.5
30m	10.7	11.3	11.8	12.5	11.5
32m	9.8	10.3	10.7	11.4	11.5
34m	8.7	9.3	9.8	10.3	10.8
36m	7.5	8.1	8.7	9.3	9.7
38m	6.5	7.1	7.6	8.1	8.4
40m	5.5	6.1	6.6	7.1	
45m	3.3	3.8	4.2	4.6	
50m			2.2		
最小ブーム角度	30°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ


(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.4	7.0	7.4	7.5	6.5
36m	5.7	6.2	6.7	7.1	6.5
38m	5.1	5.6	6.0	6.7	6.5
40m	4.5	5.0	5.4	6.0	6.3
45m		3.6	4.0	4.4	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.8	19.7	18.8		
24m	19.8	18.9	17.6		
26m	19.0	17.8	16.5		
28m	17.0	16.7	15.6	12.6	
30m	15.2	15.7	14.8	12.1	9.4
32m	13.7	14.2	14.0	11.6	9.1
34m	12.4	12.8	13.3	11.1	8.9
36m	11.3	11.7	12.0	10.8	
38m	10.3	10.6	10.8	10.6	
40m	9.4	9.6	9.8		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.8	21.2			
22m	21.7	20.3	19.1		
24m	20.2	19.5	18.3		
26m	17.8	18.8	17.2		
28m	15.7	16.6	16.3	13.7	
30m	14.0	14.7	15.5	13.1	
32m	12.5	13.2	13.8	12.6	9.9
34m	11.2	11.8	12.4	12.2	9.7
36m	10.1	10.6	11.1	11.8	9.5
38m	9.1	9.5	9.9	10.5	
40m	8.2	8.6	8.9	9.3	
45m	6.3				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	23.0	21.0			
22m	22.0	20.2			
24m	19.2	19.5	18.2		
26m	16.8	17.9	17.4		
28m	14.7	15.8	16.6	14.4	
30m	13.0	13.9	14.8	13.8	
32m	11.5	12.3	13.1	13.3	10.4
34m	10.2	10.9	11.7	12.7	10.2
36m	9.0	9.7	10.4	11.2	10.0
38m	8.0	8.6	9.2	10.0	9.9
40m	7.2	7.7	8.2	8.8	
45m	5.2	5.6	6.0		
最小ブーム角度	23°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	16.0	16.0			
26m	15.8	16.0	16.0		
28m	14.5	15.7	16.0		
30m	12.7	13.8	14.8	13.0	
32m	11.2	12.2	13.1	13.0	
34m	9.9	10.8	11.6	12.7	10.5
36m	8.8	9.6	10.3	11.3	10.5
38m	7.8	8.5	9.2	10.1	10.5
40m	6.9	7.5	8.1	8.9	9.4
45m	4.9	5.5	6.0	6.5	
50m	3.1	3.6	4.0	4.4	
最小ブーム角度	26°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.8	7.8	8.0	7.5	
36m	7.5	7.6	7.8	7.5	6.7
38m	7.2	7.4	7.6	7.5	6.7
40m	6.5	7.0	7.4	7.5	6.7
45m	4.4	5.1	5.8	6.5	6.7
50m	2.6	3.2	3.8	4.5	
55m			2.1	2.5	
最小ブーム角度	40°	40°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ


(B性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m	4.4	4.9	5.4	5.1	4.0
45m	3.2	3.7	4.2	4.9	4.0
50m		2.6	3.1	3.7	4.0
最小ブーム角度	55°	55°	55°	55°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	8.00	7.60	7.10	6.50	
45m	6.20	6.90	6.70	6.00	5.50
50m	4.60	5.20	5.80	5.70	5.30
55m	3.10	3.70	4.20	4.80	
60m	1.90	2.30	2.70		
最小ブーム角度	26°	31°	30°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.8	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0
60m	2.5	3.1	3.1	3.1	
65m	1.5	1.9	2.3	2.8	
最小ブーム角度	26°	31°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	5.40	5.50	5.60	5.70	5.00
50m	4.10	4.90	5.30	5.50	5.00
55m	2.60	3.30	4.00	4.70	5.00
60m	1.40	2.00	2.50	3.10	
65m				1.50	
最小ブーム角度	41°	41°	42°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.7	3.6	3.4	3.1	2.9
55m	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9
60m	1.9	2.7	3.1	3.0	2.9
65m		1.5	2.1	2.8	
70m				1.4	
最小ブーム角度	45°	46°	46°	46°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m	3.50	3.60	3.60	3.70	3.10
50m	2.70	3.20	3.40	3.50	3.10
55m		2.40	2.80	3.30	3.10
60m			2.00	2.50	2.70
65m				1.60	
最小ブーム角度	55°	55°	55°	55°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ


(日性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m	2.4	2.7	2.7	2.7	
55m		2.3	2.5	2.7	2.2
60m			2.1	2.4	2.2
65m				2.0	2.2
最小ブーム角度	56°	57°	58°	58°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	60.7	53.4	47.2		
11m	51.9	50.5	45.1		
12m	45.2	46.3	43.2	35.2	
14m	35.4	36.3	37.1	33.1	25.9
16m	28.7	29.4	30.0	30.7	25.3
18m	23.9	24.3	24.8	25.3	
20m	20.2	20.5	20.8	21.0	
22m	17.3	17.5	17.6		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	10				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	58.8	56.8			
11m	50.1	51.8	47.1		
12m	43.4	44.9	45.4	38.7	
14m	33.7	34.8	35.9	36.6	28.2
16m	27.8	27.9	28.8	29.8	27.8
18m	22.2	22.9	23.5	24.3	24.8
20m	18.5	19.1	19.6	20.1	
22m	15.6	16.0	16.4	16.7	
24m	13.2	13.6	13.8		
26m	11.3	11.5	11.6		
28m	9.8				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
8m	58.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	48.6	50.6	48.8		
12m	41.9	43.7	45.3		
14m	32.3	33.6	34.9	36.6	
16m	25.7	26.8	27.8	29.1	29.2
18m	20.9	21.7	22.6	23.6	24.2
20m	17.2	17.9	18.6	19.3	19.8
22m	14.3	14.9	15.4	16.0	
24m	12.0	12.5	12.9	13.3	
26m	10.1	10.4	10.8	11.0	
28m	8.5	8.7	9.0		
30m	7.0	7.2	7.3		
32m	5.7	5.8			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	25.8	26.9	28.0	27.2	
18m	20.9	21.9	22.8	23.9	23.2
20m	17.3	18.1	18.8	19.7	20.3
22m	14.4	15.1	15.7	16.4	16.8
24m	12.0	12.6	13.1	13.7	14.0
26m	10.1	10.6	11.1	11.5	11.7
28m	8.5	8.9	9.3	9.7	
30m	7.0	7.5	7.8	8.1	
32m	5.7	6.1	6.4	6.6	
34m	4.5	4.8	5.0		
36m	3.4	3.6	3.8		
最小ブーム角度	25°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	14.5	15.2	15.9	15.7	15.1
24m	12.1	12.8	13.4	14.0	14.4
26m	10.2	10.8	11.3	11.9	12.2
28m	8.6	9.1	9.5	10.0	10.2
30m	7.1	7.7	8.0	8.4	8.6
32m	5.8	6.3	6.7	7.1	
34m	4.6	5.0	5.4	5.7	
36m	3.4	3.9	4.2	4.4	
38m			3.1	3.3	
最小ブーム角度	42°	42°	43°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ


(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.3	7.9	8.3	8.8	9.0
32m	6.0	6.5	7.0	7.4	7.6
34m	4.7	5.3	5.7	6.1	6.3
36m	3.6	4.1	4.5	4.9	
最小ブーム角度	52°	53°	53°	53°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	37.8	33.9			
16m	30.9	30.7	27.6		
18m	25.9	26.8	25.5		
20m	22.1	22.8	23.6	19.2	
22m	19.0	19.7	20.3	18.3	14.3
24m	16.6	17.2	17.7	17.5	13.9
26m	14.6	15.1	15.5	16.0	13.7
28m	12.9	13.3	13.6	14.0	
30m	11.5	11.8	12.0		
32m	10.3	10.4			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	36.3	35.7			
16m	29.4	30.9	28.6		
18m	24.4	25.7	26.6		
20m	20.6	21.6	22.7	20.8	
22m	17.6	18.5	19.4	19.8	15.5
24m	15.2	15.9	16.7	17.7	15.1
26m	13.2	13.8	14.4	15.3	14.8
28m	11.5	12.0	12.6	13.2	13.6
30m	10.1	10.5	10.9	11.4	
32m	8.9	9.2	9.5	9.8	
34m	7.8	8.1	8.3		
36m	6.9	7.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	35.1	37.3			
16m	28.3	30.0			
18m	23.3	24.7	26.2		
20m	19.4	20.7	21.9		
22m	16.4	17.5	18.6	20.0	
24m	14.0	15.0	15.9	17.1	15.9
26m	12.0	12.8	13.6	14.7	15.4
28m	10.4	11.1	11.7	12.6	13.2
30m	8.9	9.5	10.1	10.8	11.2
32m	7.7	8.2	8.7	9.3	
34m	6.6	7.1	7.5	7.9	
36m	5.6	6.0	6.4		
38m	4.6	5.0	5.2		
40m	3.7	4.0			
最小ブーム角度	20°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	23.1	23.9			
20m	19.3	20.6	21.7		
22m	16.3	17.5	18.6		
24m	13.8	14.9	15.9	17.2	
26m	11.8	12.8	13.6	14.8	15.0
28m	10.2	11.0	11.7	12.7	13.4
30m	8.7	9.5	10.1	11.0	11.6
32m	7.5	8.2	8.7	9.5	9.9
34m	6.4	7.0	7.5	8.2	8.5
36m	5.3	6.0	6.5	7.0	
38m	4.3	4.9	5.5	5.9	
40m	3.4	4.0	4.4	4.8	
最小ブーム角度	30°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	13.8	13.3	13.2	12.5	
26m	11.8	12.8	13.0	12.5	
28m	10.1	11.0	11.8	12.5	11.5
30m	8.7	9.5	10.2	11.2	11.5
32m	7.5	8.2	8.8	9.7	10.2
34m	6.3	7.0	7.6	8.4	8.8
36m	5.3	6.0	6.6	7.2	7.5
38m	4.2	5.0	5.5	6.2	6.4
40m	3.3	4.0	4.5	5.1	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ


(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.1	6.9	7.4	7.5	6.5
36m	5.0	5.8	6.5	7.1	6.5
38m	3.9	4.7	5.4	6.2	6.5
40m		3.8	4.4	5.1	5.5
最小ブーム角度	58°	58°	58°	58°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.1	19.7	18.8		
24m	17.6	18.4	17.6		
26m	15.6	16.3	16.5		
28m	13.9	14.5	15.1	12.6	
30m	12.4	13.0	13.5	12.1	9.4
32m	11.2	11.6	12.1	11.6	9.1
34m	10.1	10.5	10.9	11.1	8.9
36m	9.1	9.5	9.8	10.2	
38m	8.3	8.5	8.8	9.1	
40m	7.5	7.7	7.9		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.0	21.2			
22m	18.9	20.1	19.1		
24m	16.5	17.5	18.3		
26m	14.4	15.3	16.3		
28m	12.7	13.5	14.3	13.7	
30m	11.2	12.0	12.7	13.1	
32m	10.0	10.6	11.3	12.2	9.9
34m	8.9	9.4	10.0	10.8	9.7
36m	7.9	8.4	8.9	9.6	9.5
38m	7.1	7.5	7.9	8.4	
40m	6.3	6.7	7.0	7.4	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	21.0	21.0			
22m	18.0	19.4			
24m	15.5	16.8	18.0		
26m	13.4	14.6	15.7		
28m	11.7	12.7	13.7	14.4	
30m	10.2	11.1	12.0	13.3	
32m	9.0	9.8	10.6	11.7	10.4
34m	7.9	8.6	9.3	10.3	10.2
36m	6.9	7.6	8.2	9.0	9.7
38m	6.1	6.6	7.2	7.9	8.4
40m	5.2	5.8	6.3	6.9	
45m	3.3	3.8	4.2		
最小ブーム角度	25°	33°	38°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	15.3	16.0			
26m	13.2	14.5	15.7		
28m	11.5	12.6	13.7		
30m	10.0	11.0	12.0	13.0	
32m	8.7	9.7	10.5	11.8	
34m	7.6	8.5	9.3	10.4	10.5
36m	6.7	7.4	8.1	9.1	9.9
38m	5.7	6.5	7.1	8.0	8.6
40m	4.9	5.6	6.2	7.0	7.5
45m	2.9	3.6	4.2	4.8	
50m			2.3	2.6	
最小ブーム角度	30°	33°	38°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.3	7.8	8.0	7.5	
36m	6.3	7.1	7.8	7.5	6.7
38m	5.3	6.2	6.9	7.5	6.7
40m	4.4	5.3	6.1	6.9	6.7
45m	2.4	3.2	4.0	4.8	5.2
50m				2.8	
最小ブーム角度	50°	52°	52°	52°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ


(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m		4.9	5.4	5.1	4.0
45m				4.7	4.0
最小ブーム角度	62°	62°	62°	62°	62°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	6.30	7.10	7.10	6.50	
45m	4.50	5.30	5.90	6.00	5.50
50m	2.90	3.70	4.30	5.00	5.30
55m	1.60	2.20	2.70	3.30	
最小ブーム角度	30°	35°	38°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	2.2	3.0	3.1	3.1	3.0
60m		1.7	2.3	3.0	
65m				1.5	
最小ブーム角度	40°	40°	42°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	4.00	5.00	5.60	5.70	5.00
50m	2.40	3.30	4.10	4.90	5.00
55m			2.50	3.30	3.70
最小ブーム角度	51°	53°	53°	53°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.0	3.6	3.4	3.1	2.9
55m		2.5	3.2	3.0	2.9
60m			2.0	2.9	2.9
最小ブーム角度	53°	54°	55°	56°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m		3.60	3.60	3.70	3.10
50m			3.40	3.50	3.10
55m				3.20	3.10
最小ブーム角度	62°	62°	62°	62°	62°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ


(C性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m		2.7	2.7	2.7	
55m			2.5	2.7	2.2
60m				2.4	2.2
最小ブーム角度	62°	63°	63°	63°	64°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	61.0	60.2			
9m	51.3	52.8			
10m	44.0	45.3	46.5		
11m	38.3	39.4	40.5		
12m	33.7	34.7	35.7	35.2	
14m	26.9	27.6	28.4	29.3	25.9
16m	22.0	22.4	23.1	23.8	24.3
18m	18.3	18.8	19.2	19.7	
20m	15.5	15.8	16.1	16.3	
22m	13.3	13.5	13.6		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	10				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
7m	64.0				
8m	59.3				
9m	49.6	51.6			
10m	42.4	44.0			
11m	36.7	38.2	39.5		
12m	32.2	33.4	34.7	36.3	
14m	25.3	26.4	27.3	28.6	28.2
16m	20.5	21.3	22.0	23.0	23.6
18m	16.8	17.5	18.1	18.8	19.2
20m	14.0	14.5	15.0	15.5	
22m	11.7	12.1	12.4	12.8	
24m	9.8	10.1	10.4		
26m	8.3	8.5	8.6		
28m	7.0				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
8m	57.9				
9m	48.3				
10m	41.1	43.0			
11m	35.4	37.1	38.7		
12m	30.9	32.4	33.8		
14m	24.1	25.3	26.4	27.9	
16m	19.2	20.2	21.1	22.3	23.2
18m	15.6	16.4	17.1	18.1	18.7
20m	12.8	13.4	14.0	14.8	15.1
22m	10.5	11.0	11.5	12.1	
24m	8.6	9.1	9.5	9.9	
26m	7.0	7.4	7.8	8.0	
28m	5.5	5.9	6.1		
30m	4.2	4.4	4.5		
最小ブーム角度	25°	25°	31°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック重量	1,300kg				
巻掛本数	8				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	38.0				
11m	35.5				
12m	31.0	32.5			
14m	24.2	25.4	26.6		
16m	19.3	20.3	21.3	22.5	
18m	15.7	16.5	17.3	18.4	19.0
20m	12.8	13.6	14.3	15.1	15.6
22m	10.6	11.2	11.8	12.5	12.9
24m	8.7	9.3	9.7	10.3	10.6
26m	7.1	7.6	8.0	8.5	8.7
28m	5.6	6.1	6.5	7.0	
30m	4.2	4.7	5.1	5.4	
32m	3.0	3.4	3.8	4.0	
最小ブーム角度	35°	35°	35°	45°	
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	19.4	19.2	18.4		
18m	15.8	16.7	17.5	17.0	16.4
20m	12.9	13.7	14.4	15.3	15.8
22m	10.7	11.4	12.0	12.7	13.2
24m	8.8	9.4	9.9	10.6	11.0
26m	7.2	7.8	8.3	8.8	9.1
28m	5.7	6.3	6.8	7.3	7.5
30m	4.3	4.9	5.4	5.9	6.0
最小ブーム角度	52°	55°	55°	55°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ


(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	10.8	11.6	12.2	12.5	10.7
24m	9.0	9.6	10.2	10.9	10.7
26m	7.4	8.0	8.5	9.1	9.4
28m	5.9	6.5	7.1	7.6	7.9
30m	4.5	5.1	5.7	6.2	6.5
32m			4.4	4.9	5.1
最小ブーム角度	60°	60°	60°	62°	62°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
9m	47.0				
10m	46.5				
11m	40.7				
12m	36.0				
14m	29.0	30.2			
16m	24.0	25.0	26.0		
18m	20.2	21.0	21.9		
20m	17.2	18.0	18.7	19.2	
22m	14.9	15.5	16.1	17.0	14.3
24m	13.0	13.5	14.0	14.7	13.9
26m	11.4	11.8	12.2	12.7	13.1
28m	10.0	10.4	10.7	11.1	
30m	8.9	9.1	9.4		
32m	7.9	8.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	44.0				
11m	39.3				
12m	34.7				
14m	27.6	29.2			
16m	22.6	23.9	25.3		
18m	18.8	20.0	21.1		
20m	15.9	16.9	17.8	19.1	
22m	13.5	14.4	15.2	16.3	15.5
24m	11.6	12.3	13.0	14.0	14.7
26m	10.0	10.6	11.2	12.0	12.6
28m	8.7	9.2	9.7	10.3	10.7
30m	7.5	7.9	8.3	8.8	
32m	6.5	6.9	7.2	7.5	
34m	5.6	5.9	6.1		
36m	4.7	4.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
11m	38.3				
12m	33.6				
14m	26.6	28.5			
16m	21.5	23.1			
18m	17.8	19.1	20.4		
20m	14.8	16.0	17.1		
22m	12.5	13.5	14.5	15.8	
24m	10.5	11.4	12.3	13.4	14.3
26m	8.9	9.7	10.5	11.4	12.2
28m	7.6	8.3	8.9	9.7	10.3
30m	6.4	7.0	7.6	8.2	8.6
32m	5.3	5.9	6.4	6.9	
34m	4.2	4.8	5.2	5.7	
36m	3.3	3.7	4.1		
38m	2.4	2.8	3.0		
最小ブーム角度	30°	32°	32°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	6				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.4				
16m	21.4	23.1			
18m	17.6	19.1			
20m	14.7	15.9	17.1		
22m	12.3	13.4	14.5		
24m	10.4	11.4	12.3	13.5	
26m	8.8	9.6	10.5	11.5	12.3
28m	7.4	8.2	8.9	9.8	10.5
30m	6.2	6.9	7.6	8.4	8.9
32m	5.0	5.8	6.4	7.1	7.5
34m	3.9	4.7	5.4	6.0	6.3
36m	3.0	3.7	4.2	4.9	
38m			3.2	3.8	
最小ブーム角度	45°	45°	45°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	12.3	13.5	13.5		
24m	10.4	11.4	12.4	12.5	
26m	8.7	9.7	10.6	11.7	
28m	7.4	8.2	9.0	10.0	10.7
30m	6.1	7.0	7.7	8.6	9.2
32m	5.0	5.8	6.5	7.3	7.8
34m	3.9	4.7	5.4	6.2	6.6
36m			4.4	5.1	5.5
38m					4.4
最小ブーム角度	58°	60°	60°	60°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ


(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.5	8.8	8.2	7.5	
28m	7.2	8.0	8.2	7.5	
30m	5.9	6.8	7.8	7.5	6.5
32m		5.6	6.4	7.3	6.5
34m		4.5	5.3	6.1	6.5
36m		3.5	4.2	5.1	5.6
38m				4.1	4.5
最小ブーム角度	65°	65°	65°	65°	65°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	21.3	21.7			
20m	18.3	19.2			
22m	15.9	16.7	17.6		
24m	13.9	14.7	15.4		
26m	12.3	12.9	13.6		
28m	10.9	11.5	12.1	12.6	
30m	9.7	10.2	10.7	11.5	9.4
32m	8.7	9.1	9.6	10.2	9.1
34m	7.8	8.2	8.6	9.1	8.9
36m	7.0	7.3	7.7	8.1	
38m	6.3	6.6	6.8	7.1	
40m	5.7	5.9	6.0		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.5				
16m	24.0				
18m	20.2	21.6			
20m	17.2	18.5			
22m	14.8	15.9	17.0		
24m	12.8	13.8	14.8		
26m	11.2	12.0	12.9		
28m	9.8	10.6	11.3	12.5	
30m	8.6	9.3	10.0	11.0	
32m	7.5	8.2	8.8	9.7	9.9
34m	6.6	7.2	7.7	8.5	9.1
36m	5.9	6.3	6.8	7.4	7.9
38m	5.1	5.6	6.0	6.5	
40m	4.4	4.9	5.2	5.6	
最小ブーム角度	30°	35°	40°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	25.0				
16m	23.1				
18m	19.3				
20m	16.3	17.8			
22m	13.8	15.2			
24m	11.9	13.1	14.3		
26m	10.2	11.3	12.4		
28m	8.8	9.8	10.8	12.1	
30m	7.6	8.5	9.4	10.6	
32m	6.6	7.4	8.1	9.2	10.1
34m	5.7	6.4	7.1	8.0	8.8
36m	4.8	5.5	6.1	7.0	7.6
38m	3.9	4.6	5.3	6.0	6.4
40m	3.1	3.8	4.4	5.1	
最小ブーム角度	30°	35°	40°	46°	60°
標準フック	50tフック				
フック重量	1,000kg				
巻掛本数	4				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	13.7	15.1			
24m	11.7	13.0			
26m	10.0	11.2	12.4		
28m	8.6	9.7	10.7		
30m	7.4	8.4	9.3	10.6	
32m	6.4	7.3	8.1	9.3	
34m	5.4	6.3	7.0	8.1	8.9
36m	4.4	5.4	6.1	7.0	7.7
38m	3.6	4.5	5.2	6.1	6.7
40m	2.8	3.6	4.4	5.2	5.7
45m			2.3	3.0	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.3	8.0	8.0		
30m	7.1	8.0	8.0		
32m	6.0	7.0	7.9	7.5	
34m	4.9	6.0	6.8	7.5	
36m	4.0	5.0	5.9	6.9	6.7
38m		4.1	5.0	6.0	6.7
40m			4.1	5.1	5.7
45m					3.5
最小ブーム角度	60°	62°	62°	62°	63°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ


(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.6	5.8	5.8		
34m		5.7	5.7	5.2	
36m			5.6	5.2	
38m			4.8	5.2	4.0
40m				5.0	4.0
最小ブーム角度	67°	68°	68°	68°	69°
標準フック	16tフック				
フック重量	650kg				
巻掛本数	2				

(単位: ton)

160

KATO NK-1600-V



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	6.30	7.20	7.50		
40m	4.30	5.30	6.00	6.50	
45m	2.60	3.50	4.30	5.20	5.50
50m		1.90	2.60	3.50	4.00
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	3.2	3.8	3.5	3.2	
50m	1.8	2.7	3.3	3.1	3.0
55m		1.4	2.1	3.1	3.0
60m				1.6	
最小ブーム角度	52°	54°	55°	56°	60°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	3.80	5.00	5.50	5.90	
45m			4.10	5.10	5.00
50m					4.10
最小ブーム角度	60°	62°	62°	62°	63°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m			3.6	3.2	
50m				3.1	2.9
55m					2.9
最小ブーム角度	62°	64°	64°	65°	66°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m		3.70	3.70	3.70	
45m				3.70	3.10
50m					3.10
最小ブーム角度	68°	68°	69°	69°	70°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m		2.7	2.7		
45m			2.7		
50m				2.7	
55m					2.2
最小ブーム角度	68°	69°	70°	70°	72°
標準フック	8tフック				
フック重量	450kg				
巻掛本数	1				

(単位: ton)